

ALLEGATO "C"

Comune di CISLAGO
Provincia di VARESE

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA


(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PARCHEGGIO ESTERNO P.A. - Realizzazione Opere di Urbanizzazione Primaria

COMMITTENTE: MINORINI Enrico, MINORINI Tiziana, MINORINI Anna Maria, SASSI Paolo.

CANTIERE: Via Martin Luther King s.n.c., CISLAGO (VARESE)

CISLAGO (Varese), 15/11/2023

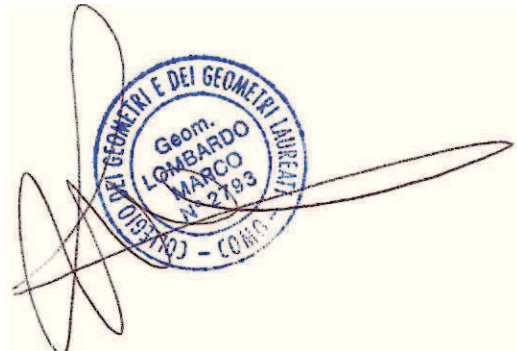

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(GEOMETRA LOMBARDO MARCO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Proprietario MINORINI Enrico)

GEOMETRA LOMBARDO MARCO

Via S. Antonio n.5
22070 LOCATE VARESINO (COMO)
Tel.: 0331.363564 - Fax: 0331.363564
E-Mail: marco.lombardo86@libero.it


CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 NC.10.450.0060.a	<p><u>LAVORI A MISURA</u></p> <p>Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere</p> <p>Recinzione per delimitazione del Cantiere</p>		60,90 2,50 12,51 59,35 12,51 2,63 2,13 2,13			60,90 2,50 12,51 59,35 12,51 2,63 2,13 2,13		
	SOMMANO m					154,66	3,15	487,18
2 NC.10.450.0060.b	<p>Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate; compreso il montaggio, eventuali giunti di sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione</p> <p>Recinzione per delimitazione del Cantiere</p>	154,66			2,000	309,32		
	SOMMANO m*mese					309,32	0,45	139,19
3 NC.10.500.0200.a	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo							
	A R I P O R T A R E							626,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							626,37
4 NC.10.500.0200.b	rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio Baracca - Servizio Igienico Assistenziali Baracca - Servizio Ufficio					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	386,40	772,80
	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Baracca - Servizio Igienico Assistenziali Baracca - Servizio Ufficio	1,00 1,00			2,000 2,000	2,00 2,00		
	SOMMANO cad*mese					4,00	100,12	400,48
5 NC.10.500.0100.a	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese): - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio Servizio Igienico - W.c.					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1 '799,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		1 '799,65
6 NC.10.500.0100.b	SOMMANO cadauno	1,00			2,000	1,00	164,38	164,38
	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese): - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Servizio Igienico - W.c.					2,00		
	SOMMANO cad*mese					2,00	113,40	226,80
7 CASSETTA P.S.	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm Cassetta di Primo Soccorso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,00	150,00
8 1E.01.010.0040.b	Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze: - 1.5 m Impianto Elettrico di Cantiere + M.T.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	36,29	108,87
	A R I P O R T A R E							2 '449,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2 '449,70
9 1E.01.010.0085.b	Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 25 mmq Impianto Elettrico di Cantiere + M.T.					50,00		
	SOMMANO m					50,00	2,77	138,50
10 Quadro ASC	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile. Quadro elettrico di Cantiere	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO cad.*mesi					3,00	26,45	79,35
11 NC.10.500.0500.c	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori: - superficie da 5,01 fino a 9 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione Cartellonistica					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	7,43	37,15
12 NC.10.500.0500.d	Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori: - superficie da 5,01 fino a 9 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Cartellonistica	5,00			2,000	10,00		
	SOMMANO cad*mese					10,00	0,23	2,30
13 Tettoie	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro: [SR5011b] con lamiere in acciaio							
	A R I P O R T A R E							2 '707,00

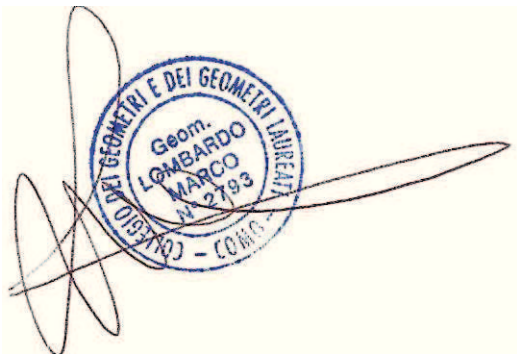Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'707,00
	zincate e grecate da 8/10 mm Tettoie di Sicurezza 2,00m x 3,00m	1,00	2,00	3,000		6,00		
	SOMMANO mq					6,00	20,00	120,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2'827,00
	T O T A L E euro							2'827,00
	CISLAGO (Varese), 15/11/2023							
	Il Tecnico							
								
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							